
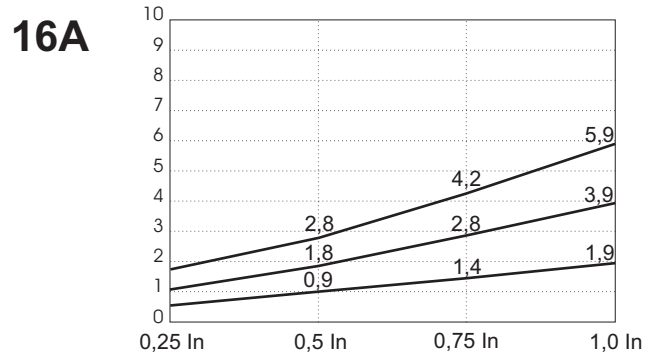
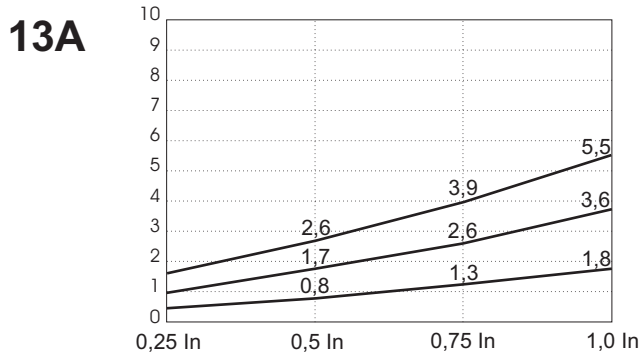
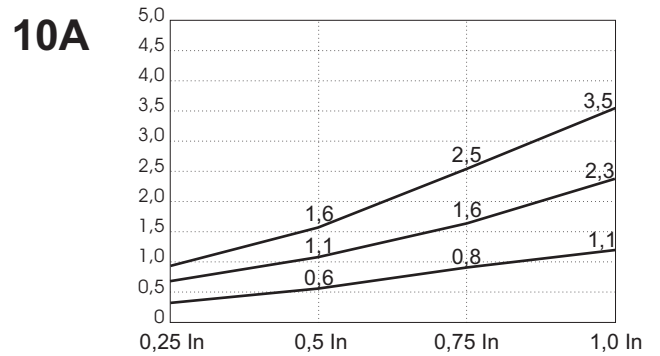
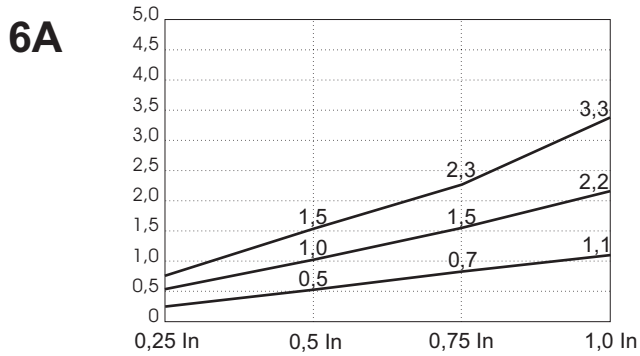
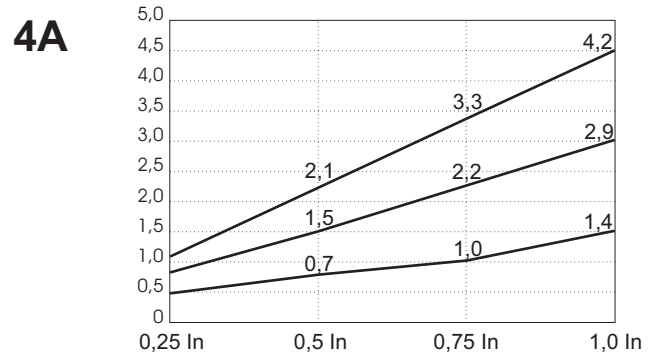


TYTAN II - Stromwärmeverluste

bei Einsatz handelsüblicher D01 - Sicherungseinsätze (2 - 16 Ampere) - Markenfabrikate
Stand 2005

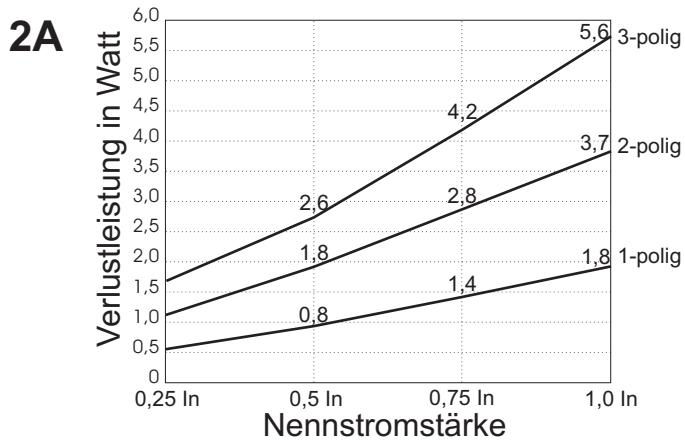

TYTAN II - Stromwärmeverluste

bei Einsatz handelsüblicher D02 - Sicherungseinsätze (20 - 63 Ampere) - Markenfabrikate
Stand 2005

